



# NHTR / NHTS 100mm



## Nobø NHTR/NHTS

Nobø NHTR ja NHTS poistopuhaltimet soveltuvat ajattomalla muotoilullaan mihin tahansa kylpy-huoneeseen. Kosteusanturin avustuksella poistopuhallin käynnistyy automaattisesti, jos kosteus ylittää asettamasi tason ja voit myös helposti ajastaa jälkikäyntiajan 30 sekunnista 30 minuuttiin.

Nobø poistopuhaltimissa on hiljainen moottori sekä korkealaatuiset kuulalaakerit ja puhaltimen siivet, jotka on suunniteltu antamaan maksimaalinen teho ilman ärsyttävää melua. Ilmavirtausta suoristavat ohjaimet poistavat turbulenssia kanavassa ja takavedonestoin on myös vakiovaruste. Kaksi asetettavaa nopeutta varmistavat optimaalisen ilmanvaihdon niin pienissä että suurissa kylpyhuoneissa.

Asennus tapahtuu nopeasti ja helposti QuickFit-kiinnikkeillä ja suuri kaapelin liitäntätila tekee kytkennästä helppoa. NHTS mallissa etulevy on neliönmuotoinen ja NHTR:ssä pyöreä, etulevyn asennukseen ei tarvitse erillistä työkalua.






# NHTR / NHTS 100mm

Tyyppi	Muoto	Tuotekuvaus	Tuote n:o	S-n:o	EAN n:o
NHTS	Neliskulmainen	Kosteusanturi, ajastin	64513046	85 072 46	5011139077165
NHTR	Pyöreä	Kosteusanturi, ajastin	64513047	85 072 47	5011139077240

Mitat (mm):

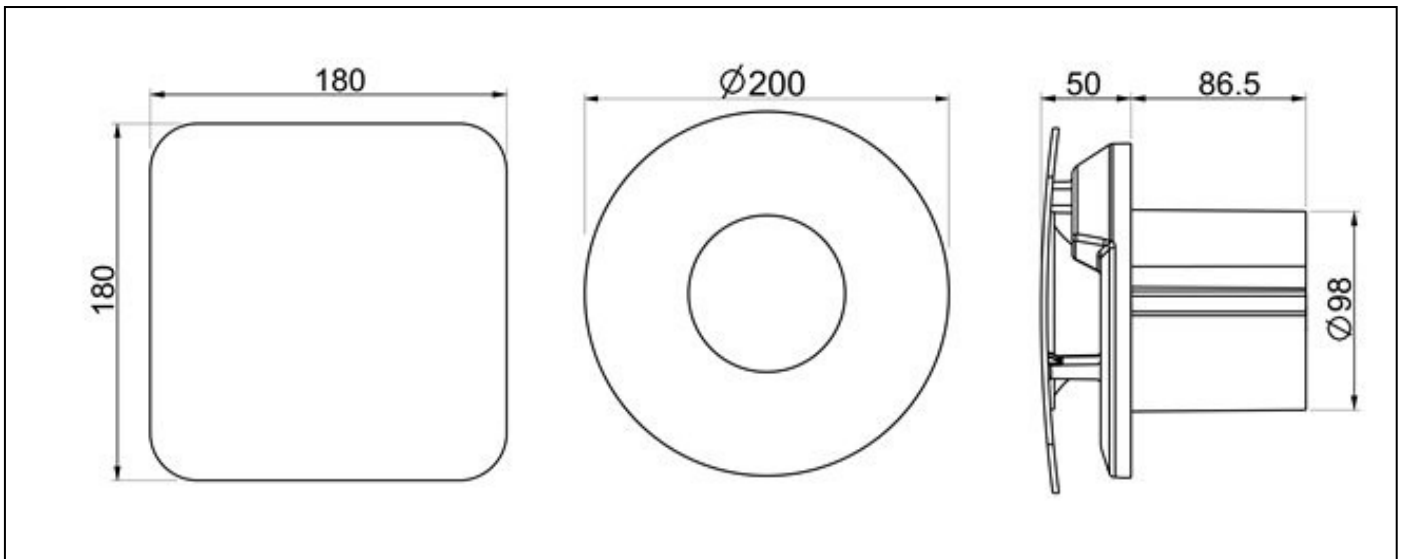

## TEKNISKA DATA

Nopeuksia	2
Teho, W, nopeus 1/2	6.7 / 7.7
Poistokapasiteetti (FID, m <sup>3</sup> /h), nopeus 1 / 2	54 / 76
Poistokapasiteetti (FID, l/s) nopeus 1 / 2	15 / 21
Äänenvoimakkuus, db(A) 3m, nopeus 1 / 2	16 / 29
Ominais sähköteho (SFP) (W/l/s) nopeus 1 / 2	0.45 / 0.37
Takuuaika	2 vuotta
Jännite	220-240V
IP-luokka	IPX4
Paino (kg)	0.65
Suojausluokka	Kaksoiseristetty IIKII

Lisätarvikkeet:

**Seinän läpivientipakkaus Ø100mm – S-n:o: 85 072 52**

Sisältää Nobø NHTS:lle tai NHTR:lle 300 mm pitkän läpivientiputken taittavalla ulkoritillä. Taitettava ritilä voidaan asentaa paikoilleen sisäkautta.

**Adapteri seinäasennukseen (200x200x7 mm) – S-n:o: 85 072 54**

Adapteria voidaan käyttää poistokanavan muuttamiseen esim. neliöstä pyöreään putkeen.

