




## Varmekabel NUC10W/m

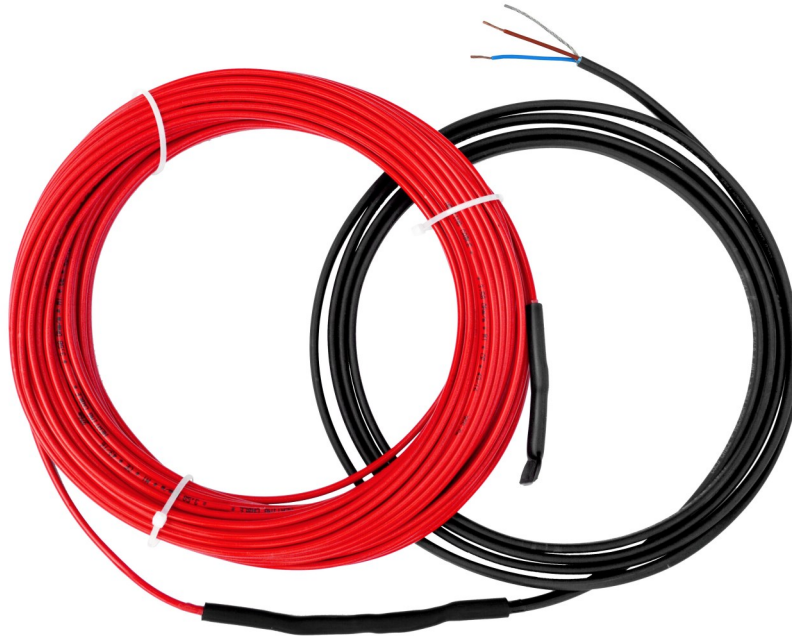

# Nobø Varmekabel

## Nordiske varmeløsninger i verdensklasse

Varmekabel 10W/m tilgængelig fra 120W-2000W. Tilkoblingsspænding 230V.

NUC10W/m er et kabel som er let at installere. Serie resistivt varmekabel med PVC kappe og 3m tilkoblingsende. Kablet benyttes til gulvopvarming i standard betongulv og lavtbyggede gulve.

Kan bruges i trappeopgange, gangarealer og ramper. Varmekablet fastgøres til armeringsnet, armeringsjern eller limes direkte på ikke brændbar overflade. Brug altid isolering før installation af varmekabel for mest mulig energieffektivitet af dit varmesystem.

Sælges gennem din el-grossist.


Varmekabel skal installeres af autoriseret el-installatør.



## Varmekabel NUC10W/m

Model	Effekt (w)	Elnr	Ean Nr	Resistans ( $\Omega$ )	Vægt (kg)	Længde (m)
NUC10W/m	120	09.78.562.007	8590875045005	419,3-485,5	1,2	11,4
NUC10W/m	200	09.78.562.010	8590875045012	251,8-291,5	1,25	18,9
NUC10W/m	250	09.78.562.023	8590875045029	200,9-232,6	1,45	23,6
NUC10W/m	320	09.78.562.036	8590875045036	157-181,9	1,7	31,6
NUC10W/m	400	09.78.562.049	8590875045043	125,6-145,5	1,9	36,9
NUC10W/m	450	09.78.562.052	8590875045050	112-129,7	2,25	45,9
NUC10W/m	520	09.78.562.065	8590875045067	96,6-111,8	2,45	49,6
NUC10W/m	600	09.78.562.078	8590875045074	83,9-97,1	2,95	63,9
NUC10W/m	750	09.78.562.081	8590875045081	66,7-77,2	3,05	75,8
NUC10W/m	950	09.78.562.094	8590875045098	52,7-61,1	3,5	87
NUC10W/m	1100	09.78.562.104	8590875045104	46,1-53,4	4,65	114,5
NUC10W/m	1300	09.78.562.117	8590875045111	39,7-44,8	5,1	131,3
NUC10W/m	1700	09.78.562.120	8590875045128	29,5-34,2	6,55	158,5
NUC10W/m	2000	09.78.562.133	8590875045135	25,2-29,1	8,05	194,5

Tilbehør til varmekabel: NTB-2R Termostat, Nobø Energi Control

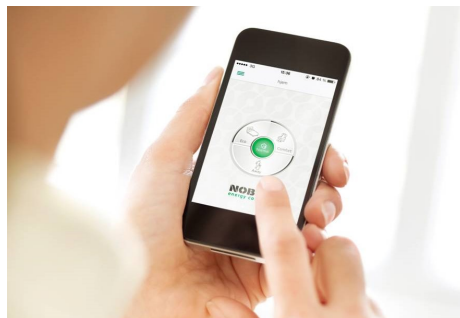

Model	Artikelnr	Elnr	Ean nr	Mål u/emb.	Mål m/emb. (mm)	Vægt emballage
Nobø NTB 2R	86000101	09.78.560.258	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Model	Artikelnr	Elnr	Ean nr	Frekvens	Mål u/emb. (mm)	Mål emballage
Nobø HUB	11123610	09.78.550.420	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56