


RT 104 ST Zweipunkt-Raumtemperaturregler mit Stecker (max. 3000W)






Achtung!

Dieses Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Dieses Gerät ist nur zur Montage auf nicht leitfähigem, ebenen und festen Untergrund geeignet!






Geeignet für übliche Verunreinigungen!
Technische Änderungen vorbehalten.

Elektromechanischer Raumtemperaturregler	Typ 1C
Fühlerelement: Bimetall	
Schaltvermögen bei Heizkontakt	250V~ 13(4)A
Schutzart	IP30
Schutzklasse (nach entspr. Montage)	II
Temp. Bereich	5 – 30°C
zul. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	max. 95% rH

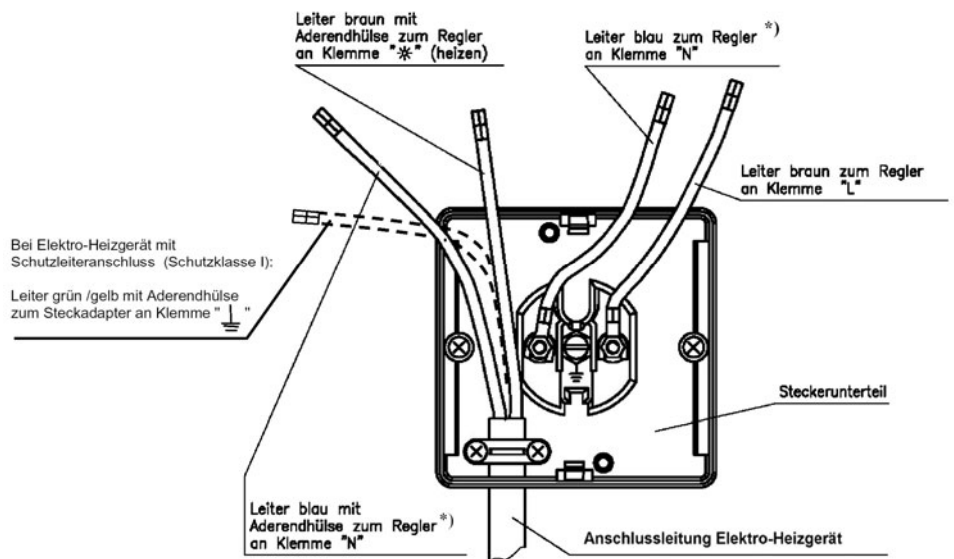

*) Achtung!

Ab einer Anschlussleistung größer 1500 W Neutralleiter N des Steckadapters direkt mit dem Neutralleiter N des Heizgerätes verbinden (Schraubklemme bauseits). Nicht an Klemmen 4 des Regelgerätes anschließen!

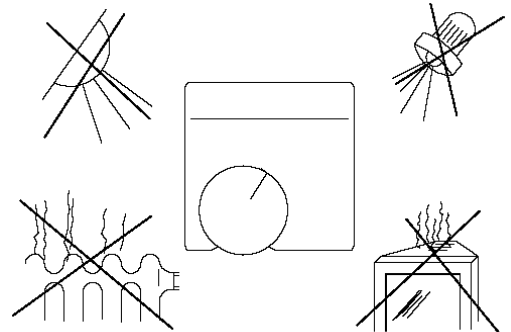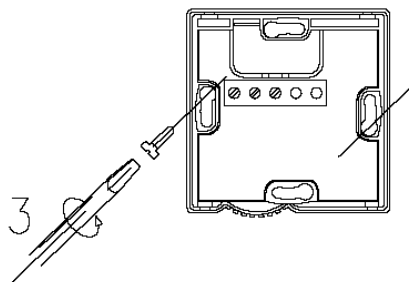

Für dieses Produkt übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.