




Lämmityskaapeli NUC10W/m

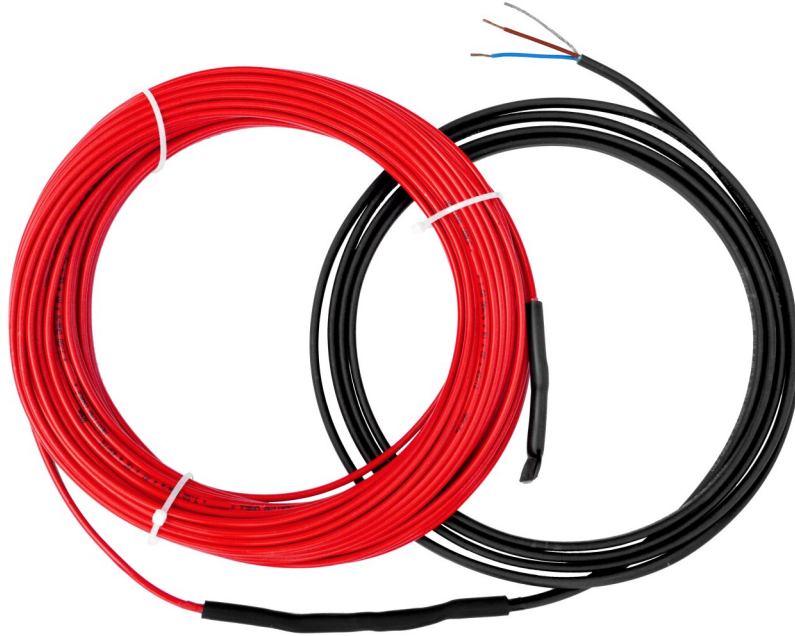

Nobö Lämmityskaapeli

Maailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja


Lämmityskaapeli 10W / m On saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitäntäjännite on 230V.

NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resisttiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa.

Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudotusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjaajestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuiliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

Malli	Teho (w)	Sähkönumero	GTIN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pituus (m)
NUC10W-120W-11m	120	81 213 00	8590875045005	419,3-485,5	1,2	11,4
NUC10W-200W-19m	200	81 213 01	8590875045012	251,8-291,5	1,25	18,9
NUC10W-250W-24m	250	81 213 02	8590875045029	200,9-232,6	1,45	23,6
NUC10W-320W-32m	320	81 213 03	8590875045036	157-181,9	1,7	31,6
NUC10W-400W-37m	400	81 213 04	8590875045043	125,6-145,5	1,9	36,9
NUC10W-450W-46m	450	81 213 05	8590875045050	112-129,7	2,25	45,9
NUC10W-520W-50m	520	81 213 06	8590875045067	96,6-111,8	2,45	49,6
NUC10W-600W-64m	600	81 213 07	8590875045074	83,9-97,1	2,95	63,9
NUC10W-750W-76m	750	81 213 08	8590875045081	66,7-77,2	3,05	75,8
NUC10W-950W-87m	950	81 213 09	8590875045098	52,7-61,1	3,5	87
NUC10W-1100W-114m	1100	81 213 10	8590875045104	46,1-53,4	4,65	114,5
NUC10W-1300W-131m	1300	81 213 11	8590875045111	39,7-44,8	5,1	131,3
NUC10W-1700W-159m	1700	81 213 12	8590875045128	29,5-34,2	6,55	158,5
NUC10W-2000W-195m	2000	81 213 13	8590875045135	25,2-29,1	8,05	194,5

Lisätarvikkeet: NTB-2R Termostaatti, Nobö Energy Control etäohjaus

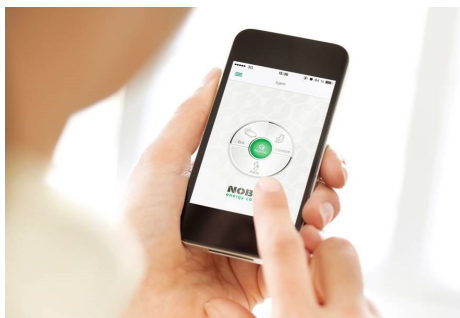

Malli	Valm. tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis pakk.
Nobö NTB 2R	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Malli	Valm. tuoten:o	Elnr	GTIN	Taajuus (MHz)	Mitat (mm)	Pakkaus (mm)
Nobö HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56