




Värmekabelmatta NUM100W

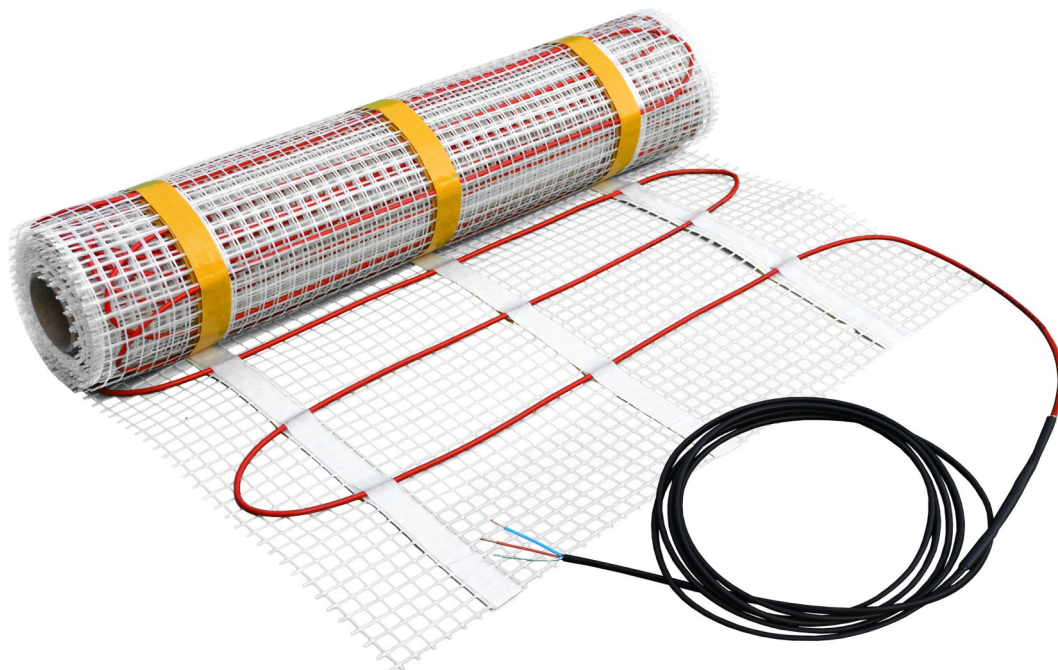

Nobo Värmekabelmatta

Nordiske värmelösningar i världsklass

Värmekabelmatta NUM 100W/m² finns i storlekarna 0,6-17,9m². Bredd 0,5m. Spänning 230V.

NUM100W är en lättinstallerad värmekabelmatta som används på betonggolv och andra lågbyggande golv som till exempel vid R.O.T arbeten då den är endast 3mm tjock.

Förläggs i antingen flytspackel eller direkt i fästmassan.


Värmekabeln är monterad på ett glasfibernet och är godkänd för installation direkt på icke brännbart underlag.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före värmekabelförläggning.

Värmekabelmattan skall installeras under överseende av behörig installatör.

Modell	Effekt (w)	E-nummer	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Yta (m ²)	Längd (m)
NUM100-60W-0,6m ² (1m)	60	8999440	8590875043926	837,6-969,8	0,68	0,6	1,2
NUM100-105W-1m ² (2m)	105	8999441	8590875043933	478,6-554,2	0,91	1	2,1
NUM100-180W-1,8m ² (4m)	180	8999442	8590875043940	279,2-323,2	1,2	1,8	3,6
NUM100-220W-2,2m ² (4m)	220	8999443	8590875043957	228,4-264,5	1,47	2,2	4,4
NUM100-290W-2,9m ² (6m)	290	8999444	8590875043964	173,3-200,7	1,73	2,9	5,8
NUM100-410W-4,1m ² (8m)	410	8999445	8590875043971	122,6-141,9	2,33	4,1	8,2
NUM100-460W-4,7m ² (9m)	460	8999446	8590875044022	109,3-126,5	2,54	4,7	9,4
NUM100-560W-5,6 m ² (11m)	560	8999447	8590875044053	89,7-103,9	3,1	5,6	11,2
NUM100-820W-8,2m ² (16m)	820	8999448	8590875044060	61,3-71	4,51	8,2	16,5
NUM100-1000W-10,2m ² (20m)	1000	8999449	8590875044213	50,3-58,2	5	10,2	20,3
NUM100-1200W-11,8m ² (24m)	1200	8999450	8590875044237	41,9-48,5	5,95	11,8	23,7
NUM100-1800W-17,9m ² (36m)	1800	8999451	8590875044244	27,9-32,3	8,92	17,9	35,8

Tillbehör värmekabel: NTB-2R Termostat, Nobö Energy Control

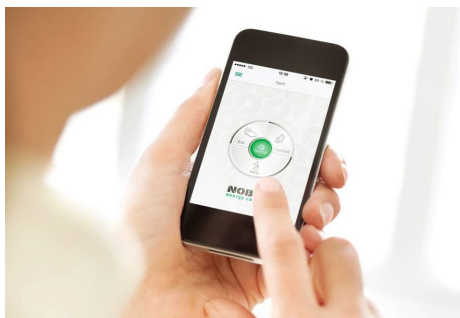

Modell	Artikelnr	E-nummer	GTIN	Mått u/emb. (mm)	Mått m/emb. (mm)	Vikt m. emb
Nobö NTB 2R	86000101	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikelnr	E:nr	GTIN	Frekvens	Mått u/emb. (mm)	Mått emballert
Nobö HUB	11123610	8585670	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56