




Lämmityskaapeli NUC18W/m

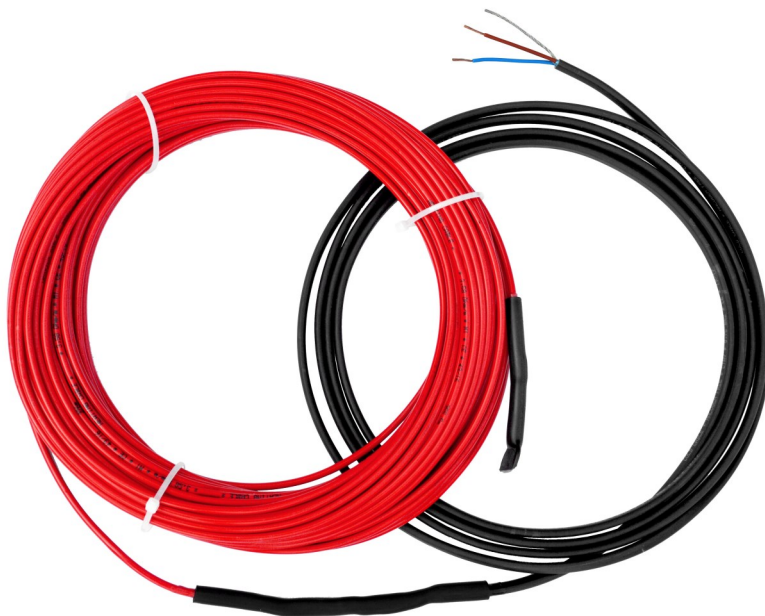

Nobö Lämmityskaapeli

Maaailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja

Lämmityskaapeli 18W/m on saatavissa tehoilla 160W-2600W. Liitäntäjännite on 230V.


NUC18W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli, halkaisija 5mm, PVC-vaipalla sekä 3m kylmäliitoskaapelilla.

Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matalarakenteisissa lattioissa.

Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan rauditusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.

Myynti sähkötukuliikkeiden kautta.

Malli	Teho (W)	Sähkönumero	GTIN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pituus (m)
NUC18-160W-8,5m	160	81 213 20	8590875045142	312,6-326	0,85	8,5
NUC18-260W-14,5m	260	81 213 21	8590875045159	193,1-223,6	0,9	14,5
NUC18-320W-18,5m	320	81 213 22	8590875045371	157,5-182,3	1	18,5
NUC18-420W-24,0m	420	81 213 23	8590875045388	119,2-138	1,15	24
NUC18W-520W-28,4m	520	81 213 24	8590875045395	96,6-111,8	1,25	28,4
NUC18-600W-34,4m	600	81 213 25	8590875045401	97,2-83,9	1,5	34,4
NUC18-680W-37,9m	680	81 213 26	8590875045418	73,8-85,4	1,6	37,9
NUC18-830W-46,1m	830	81 213 27	8590875045425	60,4-69,9	1,95	46,1
NUC18-1000W-57,5m	1000	81 213 28	8590875045432	50,8-58,9	2,35	57,5
NUC18-1200W-68,9m	1200	81 213 29	8590875045449	41,8-48,5	3	68,9
NUC18-1500W-83,2m	1500	81 213 30	8590875045456	33,1-38,3	3,4	83,2
NUC18-1700W-100,4m	1700	81 213 31	8590875045463	29,5-34,2	4,25	100,4
NUC18-2200W-122,7m	2200	81 213 32	8590875045470	22,8-26,4	5,25	122,7
NUC18-2600W-147,6m	2600	81 213 33	8590875045487	19,2-22,3	6,85	147,6

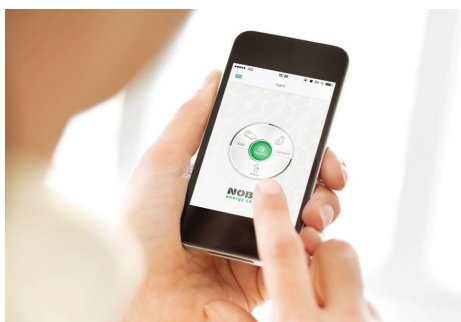

Malli	Valm. tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis. pakk.
Nobö NTB 2R Valkoinen Musta	86000101 86000102	8130936 8130937	7030690104224 7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g
Malli	Valmistajan tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Taajuus (MHz)	Mitat lxxs (mm)	Mitat, sis.pakk. (mm)
Nobö HUB	11123610	8130900	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56