




Lämmityskaapeli NUC10W/m

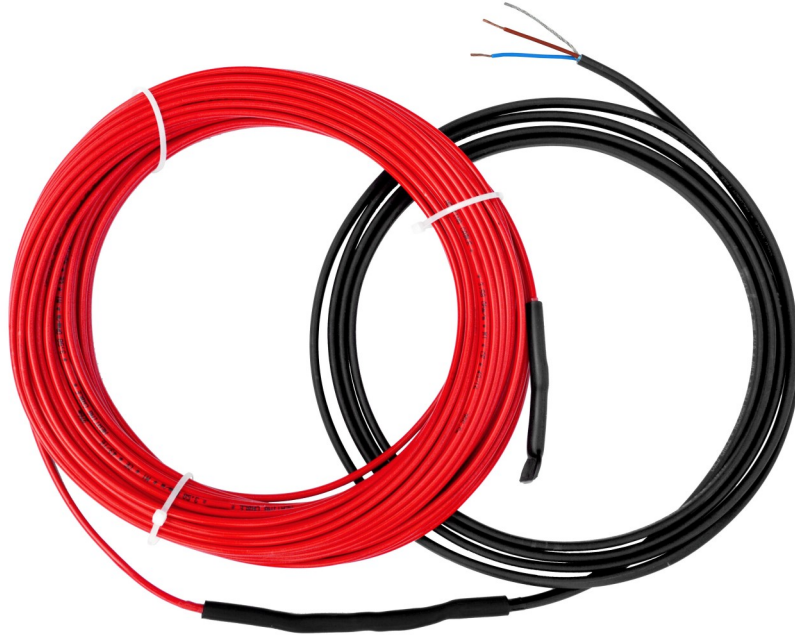

Nobö Lämmityskaapeli

Maailmanluokan pohjoismaisia lämmitysratkaisuja

Lämmityskaapeli 10W / m On saatavissa 120W-2000W tehoisina. Liitännäjännite on 230V.

NUC10W/m kaapeli on helppo levittää. Resistiivinen sarjakaapeli PVC-vaipalla sekä 3m kylmäliitoskaapelilla. Käytetään lattialämmitykseen tavanomaisissa betonilattioissa ja matarakenteisissa lattioissa.

Voidaan käyttää myös ulkona esim. rappusissa, käytävissä sekä rampeissa. Lämmityskaapeli asennetaan raudotusverkkoon, -teräkseen tai liimataan suoraan palamattomalle alustalle. Käytä aina eristystä lämmityskaapelin alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuiliikkeiden kautta. Lämmityskaapelin saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.



Lämmityskaapeli NUC10W/m

Malli	Teho (w)	Sähkönumero	GTIN	Vastus (Ω)	Paino (kg)	Pituus (m)
NUC10W-120W-11m	120	81 213 00	8590875045005	419,3-485,5	1,2	11,4
NUC10W-200W-19m	200	81 213 01	8590875045012	251,8-291,5	1,25	18,9
NUC10W-250W-24m	250	81 213 02	8590875045029	200,9-232,6	1,45	23,6
NUC10W-320W-32m	320	81 213 03	8590875045036	157-181,9	1,7	31,6
NUC10W-400W-37m	400	81 213 04	8590875045043	125,6-145,5	1,9	36,9
NUC10W-450W-46m	450	81 213 05	8590875045050	112-129,7	2,25	45,9
NUC10W-520W-50m	520	81 213 06	8590875045067	96,6-111,8	2,45	49,6
NUC10W-600W-64m	600	81 213 07	8590875045074	83,9-97,1	2,95	63,9
NUC10W-750W-76m	750	81 213 08	8590875045081	66,7-77,2	3,05	75,8
NUC10W-950W-87m	950	81 213 09	8590875045098	52,7-61,1	3,5	87
NUC10W-1100W-114m	1100	81 213 10	8590875045104	46,1-53,4	4,65	114,5
NUC10W-1300W-131m	1300	81 213 11	8590875045111	39,7-44,8	5,1	131,3
NUC10W-1700W-159m	1700	81 213 12	8590875045128	29,5-34,2	6,55	158,5
NUC10W-2000W-195m	2000	81 213 13	8590875045135	25,2-29,1	8,05	194,5

Lisätarvikkeet: NTB-2R Termostaatti, Nobö Energy Control etäohjaus



Malli	Valm. tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis pakk.
Nobö NTB 2R	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Malli	Valm. tuoten:o	Elnr	GTIN	Taajuus (MHz)	Mitat (mm)	Pakkaus (mm)
Nobö HUB	11123610	5422451	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56